
FICHA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA ELEVADORA
LIFT TECHNICAL DATA SHEET

SCI

PLATAFORMA ELEVADORA EMPOTRADA EN EL PISO
CONCEALED LIFT

QUALITY **MADE IN ITALY**

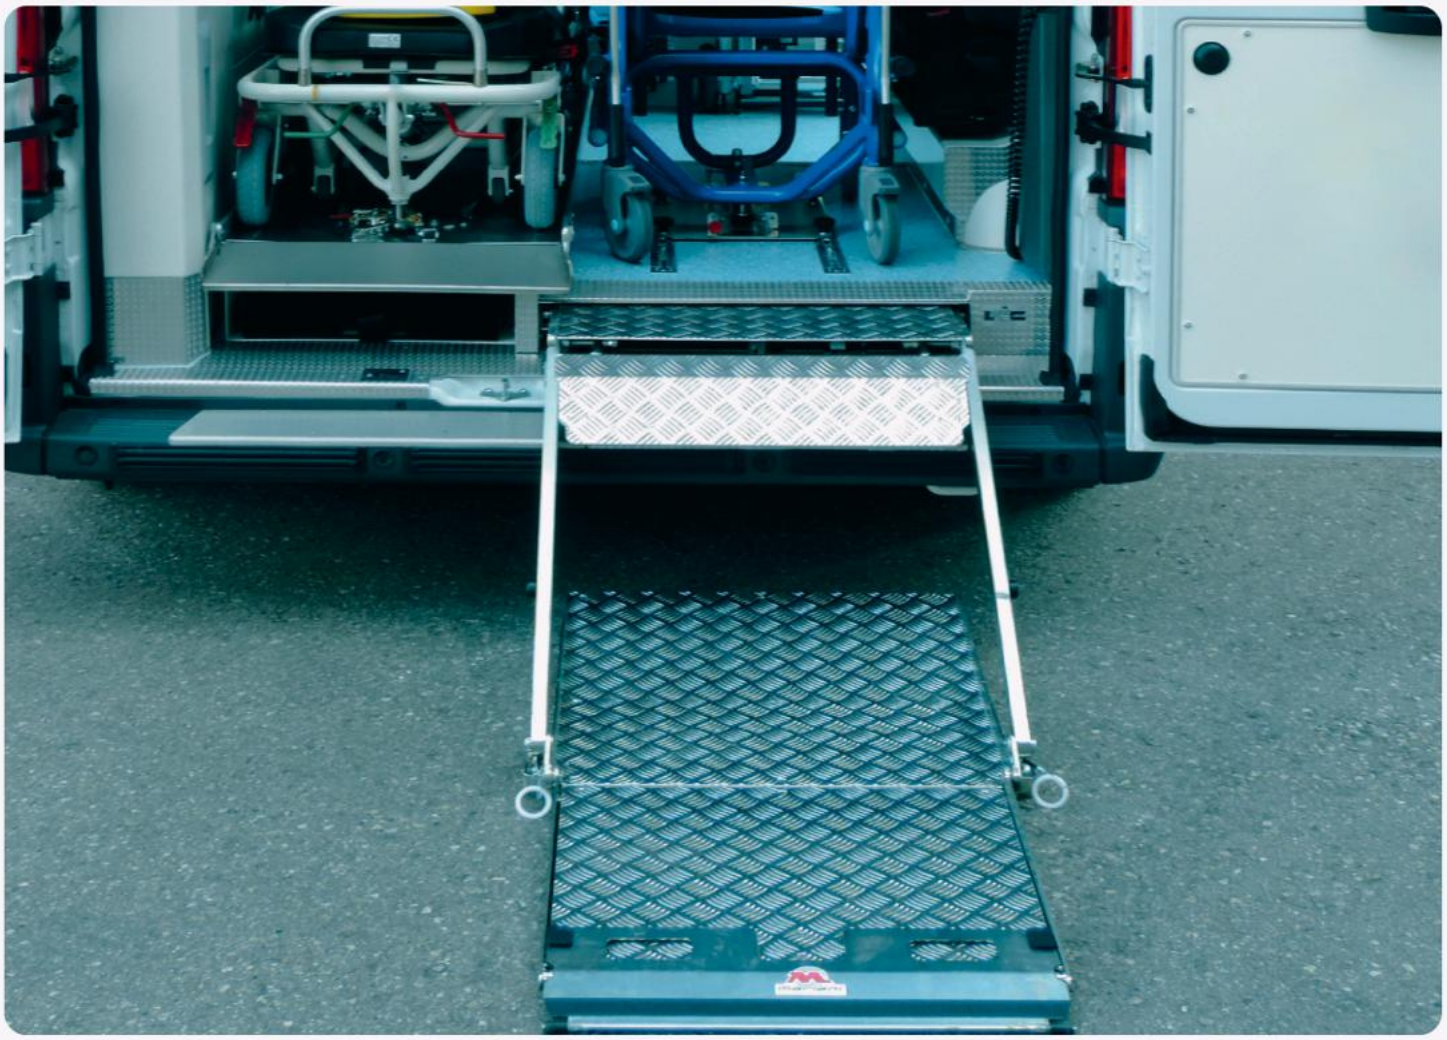

SCI | PLATAFORMA ELEVADORA EMPOTRADA EN EL PISO


La plataforma elevadora de cassette SCI 1280 es el único modelo diseñado para instalarse bajo el piso, en el interior del habitáculo del vehículo. Se instala en la zona del portón trasero, permitiendo aprovechar al máximo todo el espacio interior del vehículo. Está disponible con plataformas de 600 mm o 800 mm de ancho y ofrece una capacidad máxima de elevación de 300 kg.

SCI | CONCEALED LIFT

The SCI 1280 cassette lift is the only model designed for in-floor installation inside the vehicle passenger compartment. Installed at the rear tailgate, it allows the entire interior space of the vehicle to remain available. It is available with platform widths of 600 mm or 800 mm and features a maximum lifting capacity of 300 kg.

MARIANI S.r.l. | Strada Provinciale Ovest 15 46020 Pegognaga (MN) • +39 0376 550224 • info@marianilift.com • **www.marianilift.com**

DIMENSIONES Y VARIANTES SCI
DIMENSIONS AND VARIANTS

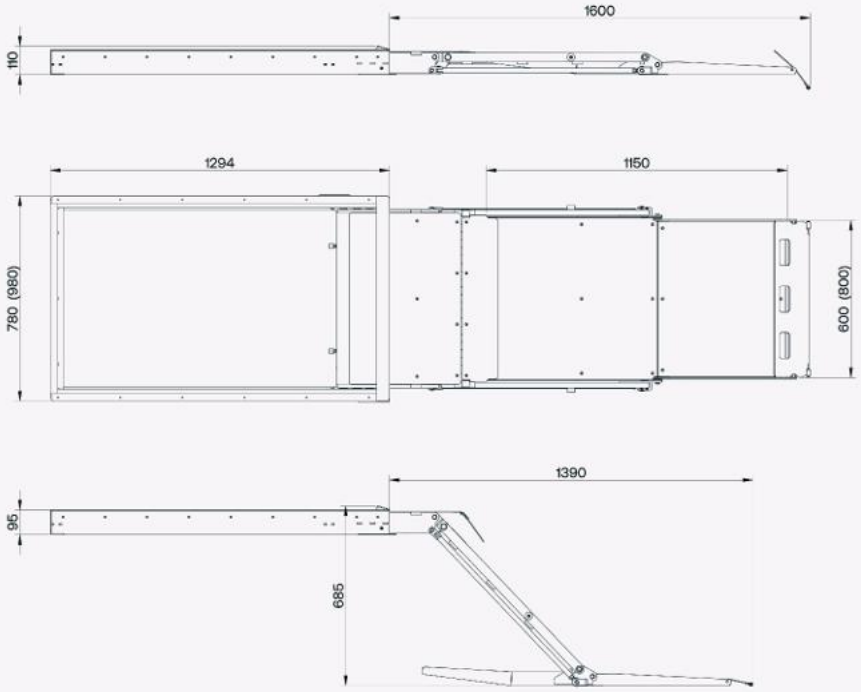

MOD. SCI

MODELOS MODELS	CAP. MÁX SWL	PESO WEIGHT	ALIMENTACIÓN POWER	PLATAFORMA PLATFORM	ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. LIFTING HEIGHT
SCI 1280-600	300 kg	85 kg	12-24 V	1150x600 mm	685 mm
SCI 1280-800	300 kg	100 kg	12-24 V	1150x800 mm	685 mm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR SCI
SCI FEATURES

Cassette de acero inoxidable.
Stainless steel cassette housing.

Extracción manual de la plataforma con bloqueos de seguridad.
Manual platform extraction with safety locking system.

Plataforma antideslizante de aluminio con apertura manual.
Non-slip aluminium platform with manual opening.

Rampa de seguridad delantera totalmente automática para acceso al suelo.
Fully automatic front safety bridge plate for ground access.

Central hidráulica silenciosa con bomba manual de emergencia.
Low-noise hydraulic power unit with manual emergency pump.

Mando colgante con cable espiral.
Hand-held control pendant with coiled cable.

