
FICHE TECHNIQUE DE L'ÉLÉVATEUR
LIFT TECHNICAL DATA SHEET

SCI

ÉLÉVATEUR À CASSETTE
CONCEALED LIFT

QUALITY **MADE IN ITALY**

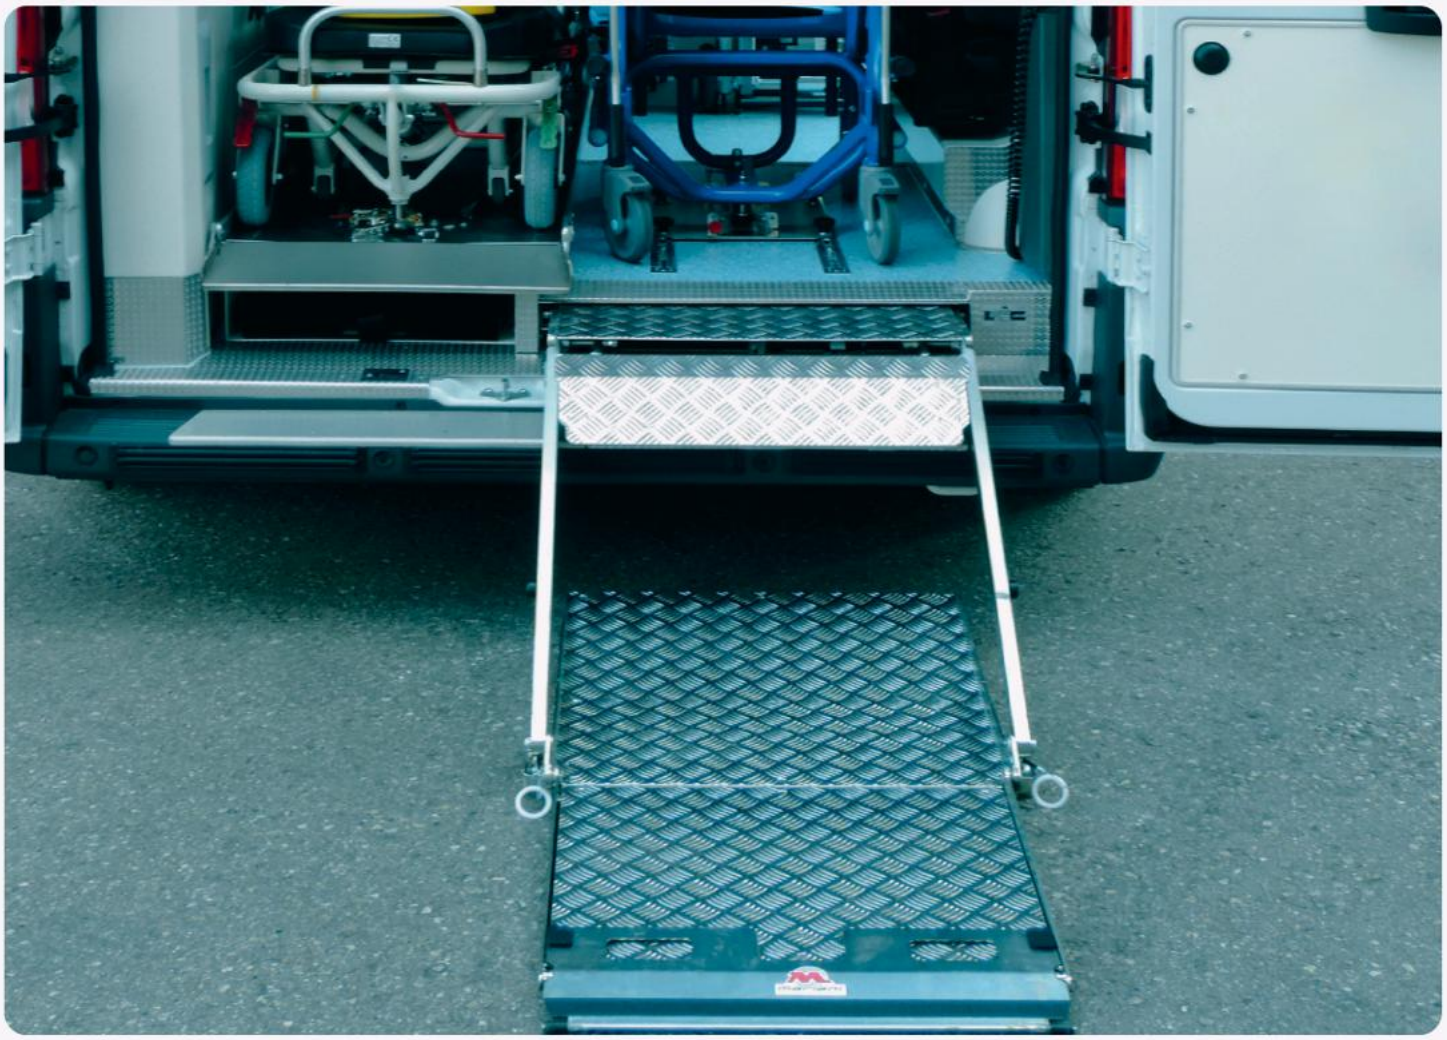


SCI | ÉLÉVATEUR À CASSETTE

L'élévateur à cassette SCI 1280 est le seul modèle conçu pour une installation sous le plancher, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Installé au niveau du hayon arrière, il permet de conserver l'intégralité de l'espace intérieur du véhicule. Il est disponible avec une plateforme de 600 mm ou 800 mm de largeur et offre une capacité de levage maximale de 300 kg.

SCI | CONCEALED LIFT

The SCI 1280 cassette lift is the only model designed for in-floor installation inside the vehicle passenger compartment. Installed at the rear tailgate, it allows the entire interior space of the vehicle to remain available. It is available with platform widths of 600 mm or 800 mm and features a maximum lifting capacity of 300 kg.

DIMENSIONS ET VARIANTES SCI
DIMENSIONS AND VARIANTS

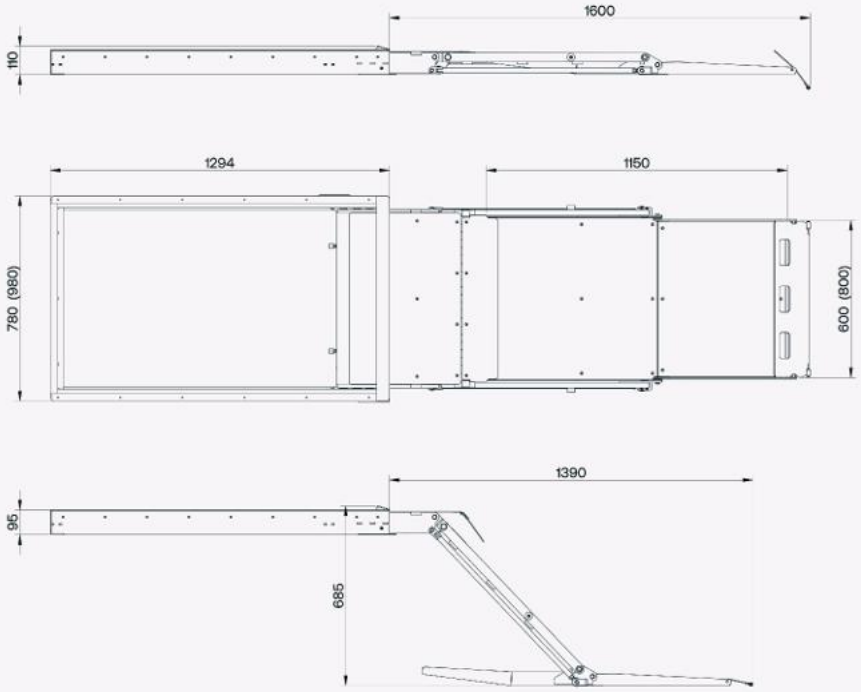

MOD. SCI

MODÈLES MODELS	CHARGE. MAX SWL	POIDS WEIGHT	ALIMENTATION POWER	PLATEFORME PLATFORM	HAUTEUR DE LEVAGE MAX. LIFTING HEIGHT
SCI 1280-600	300 kg	85 kg	12-24 V	1150x600 mm	685 mm
SCI 1280-800	300 kg	100 kg	12-24 V	1150x800 mm	685 mm

CARACTÉRISTIQUES SCI
SCI FEATURES

Cassette en acier inoxydable.
Stainless steel cassette housing.

Extraction manuelle de la plateforme avec verrouillages de sécurité.
Manual platform extraction with safety locking system.

Plateforme antidérapante en aluminium avec ouverture manuelle.
Non-slip aluminium platform with manual opening.

Rampe de sécurité avant entièrement automatique pour l'accès au sol.
Fully automatic front safety bridge plate for ground access.

Centrale hydraulique silencieuse avec pompe manuelle de secours.
Low-noise hydraulic power unit with manual emergency pump.

Commande pendante avec câble spiralé.
Hand-held control pendant with coiled cable.

