




LIFT BBV



135.80

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES

PORTATA MAX MAXIMUM CAPACITY	360 Kg
PESO WEIGHT	140 Kg
ALIMENTAZIONE POWER	12 V _ 24 V
PRESSIONE MAX MAX PRESSURE	140 Bar
ALTEZZA ELEVABILE LIFTING HEIGHT	920 mm.
VELOCITÀ UP (PIENO CARICO) SPEED UP (FULL CHARGE)	5 M/MIN
VELOCITÀ DOWN (PIENO CARICO) SPEED DOWN (FULL CHARGE)	4 M/MIN

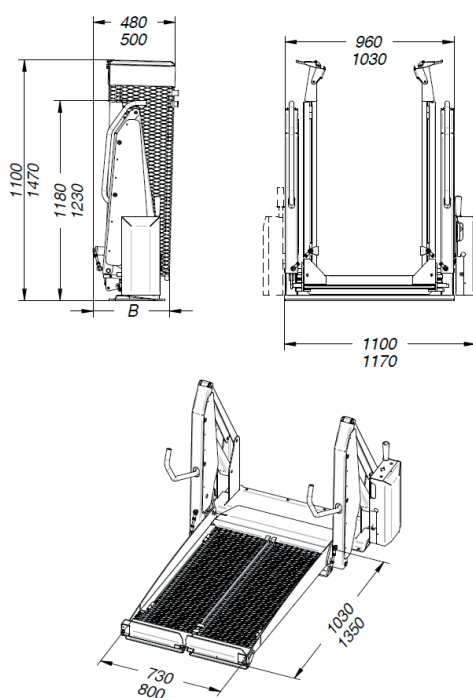

DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES


- Interruttore stacca batteria con chiave.
Switch to detach battery with key.
- Funzionamento manuale in caso di emergenza.
Manual operation in case of emergency.
- Ribaltina automatica di sicurezza per blocco carrozzina.
Automatic safety ramp to stop the wheelchair.
- Dispositivo antiribaltamento con presostato.
Roll-over control device with pressure switch.
- Piattaforma antiscivolo.
Anti-slip platform.

Il sollevatore BiBraccio BBV 135.80, con piattaforma ripiegata verticalmente, è completamente automatico ed è stato progettato e realizzato per veicoli di medie grosse dimensioni abilitati al trasporto persone.

The double arm lift BBV 135.80 with antislip platform which opens vertically is completely automatic and has been conceived for medium-large sized vehicles that are used for person transportation.

VEICOLI / VEHICLES:

Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes Sprinter Kombi, Opel Movano, Peugeot Expert Tepee, Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter Kombi.

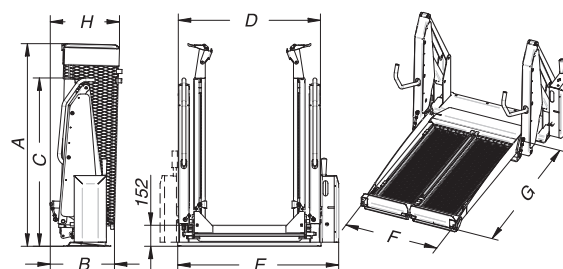

LIFT BBV	A	B	C	D	E	F	G
BBV 103.75	1100	425	1180	960	1100	730	1030
BBV 135.80	1470	460	1230	1030	1170	800	1350

INGOMBRI PEDANA BIBRACCIO VERTICALE